

## GeneTouch + Block 48/48

Basiseinheit mit Block



%

1 Set  
Artikel-Nr.: A681007 | Aktion

**3.995,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

- **Blockformate:**  
2 x 48 x 0,2 ml (Dualblock)
- **Display:** 6,5", 262k-Farben LCD mit Touchscreen
- **Thermische Genauigkeit:**  $\pm 0,3$  °C
- **Temperaturbereich:** 4 bis 105 °C
- **Temperaturkontrolloptionen:** BLOCK oder TUBE
- **Deckeltemperatur:** 30 bis 110 °C, programmierbar
- **Deckelanpressdruck:** Stufenlos justierbar mit Überlastschutz
- **Heizdeckel-Abschalttemperatur:** Automatik, programmierbar
- **Anzahl Protokolle:** > 250 (unbegrenzt mit USB), Passwort-geschützte Ordner
- **Sicherheit:** Protokollwiederaufnahme nach Stromausfall
- **Interface:** USB und LAN (Ethernet-Port)
- **Fernsteuerung:** Über PC direkt oder Netzwerk, PC-Software inklusive
- **Abmessungen:** 345 x 250 x 270 mm (T x B x H)
- **Gewicht:** 10,5 kg
- **Garantie:** 2 Jahre

## Beschreibung


**Blockformat:** 48/48

**Produkttyp:** PCR System

**Verpackung:** 1 Set

### Flexibles Wechselblocksystem - 5 Blockformate

Die Wechselblöcke des GeneTouch Thermal Cycler erlauben einen sekundenschnellen Austausch des Reaktionsblock-Formats, ein Handgriff genügt. Der 96 Well-Reaktionsblock ist für alle Reaktionsgefäßtypen im 0,2 ml Format (low und high profile), sowie für alle Mikrotiterplatten-Ausführungen (full-, semi- und unskirted) geeignet. Der Dualblock 48/48 ermöglicht die simultane Ausführung von zwei unterschiedlichen Protokollen, jeweils mit eigenem Heizdeckel. Der Kombiblock 30/48 nimmt 0,2 ml Tubes bzw. Strips oder wahlweise 0,5 ml Tubes auf. Vier Slides oder Arrays werden im in situ Block inkubiert.

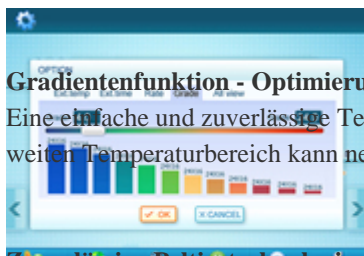


### Gradientenfunktion - Optimierung von Annealing und Denaturierung

Eine einfache und zuverlässige Temperaturoptimierung erfolgt über die Gradientenfunktion des Block 96 und des Block 384. Durch den weiten Temperaturbereich kann neben der Annealingtemperatur auch die Denaturierungstemperatur optimiert werden.

### Zuverlässige Peltier-Technologie - geräuscharmer Betrieb

Besonders langlebige FerroTec PeltierInside™ Module gewährleisten sichere und zuverlässige Performance auch bei anspruchsvollem Dauereinsatz. Dabei sorgt die einzigartige TAS-Technologie für eine uniforme Temperierung, besonders in Eckpositionen und Randbereichen des Blocks. Eine optimierte Kühlluftführung und große, doppelt kugelgelagerte Ventilatoren sorgen für einen äußerst geräuscharmen Lauf, der GeneTouch ist damit besonders gut für den Betrieb direkt neben dem Arbeitsplatz geeignet.

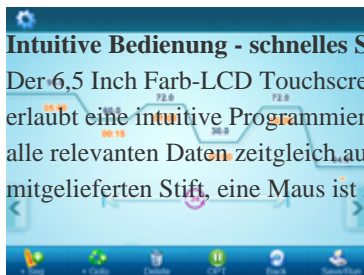

### Intuitive Bedienung - schnelles Setup, informatives Display

Der 6,5 Inch Farb-LCD Touchscreen ist das komfortable und einfach zu bedienende Interface des GeneTouch. Der große Bildschirm erlaubt eine intuitive Programmierung des Gerätes und zeigt dabei bereits das Temperaturprofil grafisch an. Während des Laufs werden alle relevanten Daten zeitgleich auf dem Display dargestellt. Die komplette Bedienung erfolgt mit den Fingerspitzen oder einem mitgelieferten Stift, eine Maus ist nicht notwendig.

### Kommunikation - Netzwerkintegration

Protokolle können individuell und einfach über den USB-Port gesichert oder von einem zum anderen Gerät übertragen werden. Der GeneTouch kann zudem über einen externen PC oder ein Netzwerk gesteuert werden. Eine entsprechende Windows® kompatible Software gehört zum Lieferumfang des GeneTouch.